


Daikin Comfort warmtepomp

Ultiem comfort in uw huis



Waarom kiezen voor Daikin Comfort?

- Discreet, met een optimaal rendement en comfort dankzij de intelligente **bewegingssensor met 2 zones**
- **Koelen, verwarmen** en de **lucht zuiveren** het hele jaar door dankzij de Flash-streamer
- **Lage energiekosten** dankzij het hoge seizoensrendement tot A+++ en energiebesparende functies

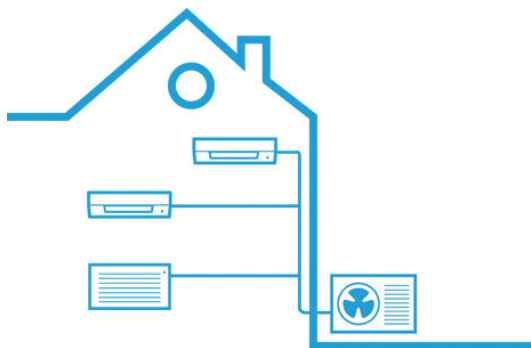

Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22

DAIKIN

Voordelen

- › Discreet, modern ontwerp.
- › Hoogwaardige afwerking in mat wit
- › Hoogste efficiënties met R-32
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Keuze tussen het koelmiddel R-32 en R-410A
- › Flash-streamer: luchtzuivering
- › Bewegingssensor met 2 zones bespaart energie
- › Weektimer
- › Fluisterstille werking (19 dB(A))
- › 3D luchtstroom
- › Online Wifi Controller (optie)

Online Wifi Controller

Niet thuis? Geen probleem. Met de Online Wifi Controller van Daikin bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.



Energierendement tot A+++

Daikin Comfort beschikt over moderne technologie en ingebouwde intelligentie. Zo presteert deze altijd volgens de strengste normen en heeft deze een energieklassen van wel A+++

voor koeling en verwarming:

- › SEER tot **A+++**
- › SCOP tot **A+++**

Comfort

- › **Intelligente bewegingssensor met 2 zones:**
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand
- › **3D luchtstroom:**
De kamertemperatuur blijft constant door een combinatie van verticale en horizontale autoswing. De lucht wordt gelijkmatig over de ruimte verdeeld en komt tot in de hoeken, zelfs in grotere ruimtes.

Wandmodel: Comfort

Discreet, modern design voor een optimaal rendement en comfort dankzij de 2-zone-bewegingssensor

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Het gebogen en moderne design zorgt ervoor dat deze unit in om het even welk interieur past
- › Krachtige luchtzuivering verbetert de kwaliteit van de binnenlucht met Daikin Flash Streamer-technologie
- › Bewegingssensor met 2 zones: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand. (klasse 35, 42, 50)
- › Online Wifi Controller (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Wie kiest voor R-32, verlaagt de milieu-impact van zijn product met 68% ten opzichte van R-410A en ziet zijn energieverbruik onmiddellijk dalen dankzij de grote energiezuinigheid



Rendementsgegevens			FTXM + RXM	*15M	*20M + 20M	*25M + 25M	*35M + 35M	*42M + 42M	*50M + 50M	*60M + 60M	*71M + 71M	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar in toepassing met meerdere modellen		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/2/5,3	-6,0/-	-7,1/-	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW		1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/2,8/4,7/2,3	1,4/4/5,2/2,4	1,7/5,4/6/3,7	1,7/5,8/6,5/4,1	-7,0/-/4,1	-8,2/-/	2,34	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,34		
	Verwarmen	Nom.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57		
Seizoensrendement (conform EN14825)	Koelen	Energielabel		A+++			A++					
		Ontwerpcapaciteit		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	6,80	
	SCOP			5,10	5,10	5,10	4,60	4,60	4,30	3,81		
	SEER			8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11		
Nominaal rendement	Koelrendement (EER)	Jaarlijks energieverbruik		kWu	83	103	140	196	239	304	390	
		Energielabel			A+++			A++			A	
	Verwarmen (Gemiddeld klimaat)	Ontwerpcapaciteit	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20		
		Jaarlijks energieverbruik	kWu	632	659	686	1.217	1.400	1.498	2.278		
Prestatiecoëfficiënt (COP)	Koelrendement (EER)		4,57	4,50	4,23	3,75	3,68	3,39	3,03			
			5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,19			
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	219	278	402	560	682	885	1.172			
Energielabel	Koelen / Verwarmen		A / A								B/D	

Binnenunit			FTXM	*15M	*20M	*25M	*35M	*42M	*50M	*60M	*71M
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	297x810x270				299x1.040x289			
Gewicht	Unit		kg	9				13			
Ventilator - Luchtdebiet	Koelen	Hoog	m³/min	10,2			12,8	17,5	19,1	20,5	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57			59	60	61	62	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluïsterstil	dB(A)	41/33/25/19			45/39/33/21	46/42/37/34	48/44/39/36,000	50/46/41/38	
Voeding	Fase / Frequentie / Voltage		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Buitenunit			RXM	*15M	*20M	*25M	*35M	*42M	*50M	*60M	*71M
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	550x765x285				735x825x300			
Gewicht	Unit		kg	31,5				44			
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59		61		63		66	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog/Fluïsterstille werking	dB(A)	-/				48/44			
Voeding	Fase / Frequentie / Voltage		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							
Bedrijfsbereik	Koelen	Omgevingstemp. Min.~Max.	°CDB	-10~46							
		Omgevingstemp. Min.~Max.	°CNB	-15~24							
Koelmiddel	Type/Lading	kg-TCO²Eq/GWP		R-32/1,2/0,8/675		R-32/1,4/1,0/675	R-32/1,3/0,9/675	R-32/1,5/1,0/675		R-32/1,7/1,1/675	
Leidingaansluitingen	Leidinglengte	BU - BI	Max.	20				30			
		BI - BU	Max.	15				20			
Diameter	gas/vloeistof		mm	6,35 + 9,5				6,35 + 12,7			
				10				15			
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringsamperage (MFA)		A								

EER/COP volgens Eurovent 2012, enkel voor gebruik buiten de EU | Nominaal rendement: koeling bij 35°/27° nominale belasting, verwarming bij 7°/20° nominale belasting
Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie het elektrische schema.